


FV-2

FILTRO DUPLEXOR PASA BANDA VHF / UHF CON 2 CAVIDADES

Importante: Instalación y transporte en posición vertical.

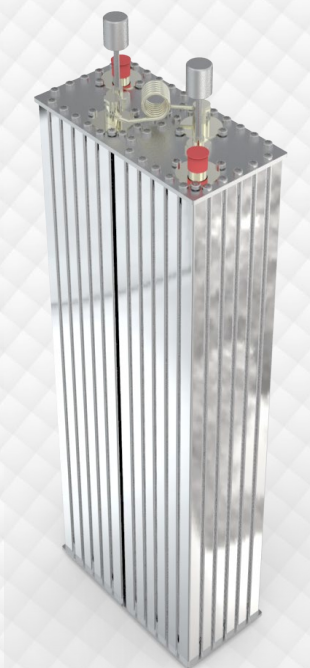

El FV2 es un filtro de dos cavidades con baja pérdida de inserción adecuado para aplicaciones en sistemas de comunicación por radio fijos.

Sus conectores coaxiales y resonadores están bañados en plata, presentando así un bajo nivel de ruido y permitiendo el máximo rendimiento de su sistema.

Las varillas de afinación están fabricadas con aleaciones metálicas especiales y las cavidades resonantes están tratadas químicamente para garantizar una excelente robustez mecánica y una estabilidad térmica óptima.

Código	Modelo	Rango
505235	FV2-B	110 / 130 MHz
505240	FV2-C	130 / 148 MHz
505245	FV2-D	148 / 174 MHz
505255	FU2-A	380 / 512 MHz

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Ancho	110 mm
Longitud máxima	220 mm
Altura	750 mm
Peso	5,330 Kg
Acabado	Pulido
Material básico	Aluminio extruido

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
ROE	$\leq 1,5 : 1$
Impedancia nominal	50 Ω
Máxima potencia	150 Vatios VHF / 120 Vatios UHF
Pérdida máxima de inserción	≤ 3 dB
Rango de temperatura	-30~60°C
Conector	N hembra

NOTA: Información basada en número de pieza 505240.