


# CARGA DE RF 150W

## CARGA DE RF


A carga de RF ARS apresenta baixíssima reatância capacitivo-indutiva (resistência pura) e grande linearidade na perda de retorno de toda a faixa de frequência de operação, podendo ser utilizada como padrão de referência laboratorial.

- \* Alto desempenho de RF, preço ultra competitivo;
- \* Aplicações militares, offshore espaciais e comerciais;
- \* Projeto personalizado disponível mediante solicitação;
- \* Garantia padrão de 1 ano.

Código	Modelo	Frequência	Potência	VSWR máx.	Conector	Impedância
525147	Carga de RF 150W	DC - 3 GHz	150W	1.2	N macho	50 $\Omega$

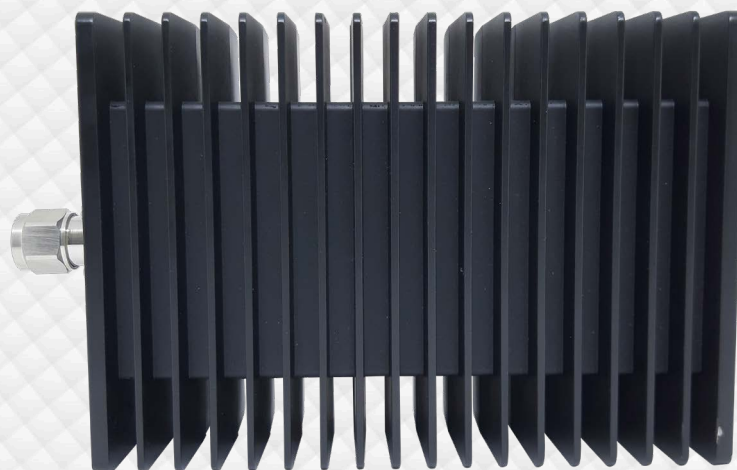

DESENHO MECÂNICO

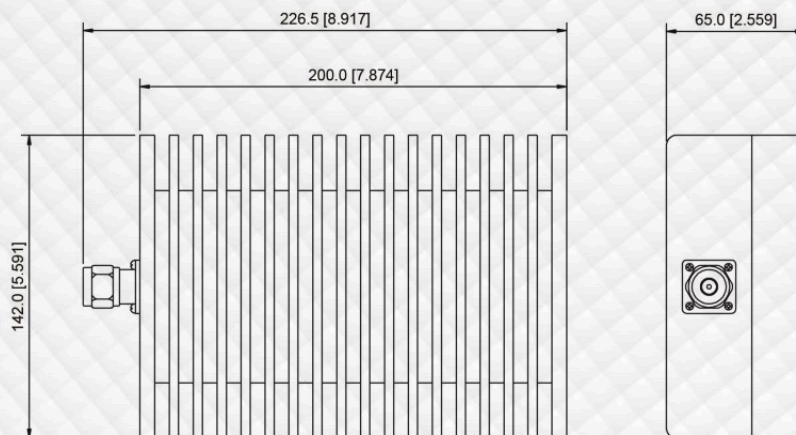

Unidade: mm / polegada, a tolerância geral da peça é +- 2%, a menos que indicado de outra forma.