

CARGA DE RF 10W

CARGA DE RF


A carga de RF ARS apresenta baixíssima reatância capacitivo-indutiva (resistência pura) e grande linearidade na perda de retorno de toda a faixa de frequência de operação, podendo ser utilizada como padrão de referência laboratorial.

- * Alto desempenho de RF, preço ultra competitivo;
- * Aplicações militares, offshore espaciais e comerciais;
- * Projeto personalizado disponível mediante solicitação;
- * Garantia padrão de 1 ano.

Código	Modelo	Frequência	Potência	VSWR máx.	Conector	Impedância
525157	Carga de RF 10W	DC - 3 GHz	10W	1.2	N macho	50 Ω



DESENHO MECÂNICO

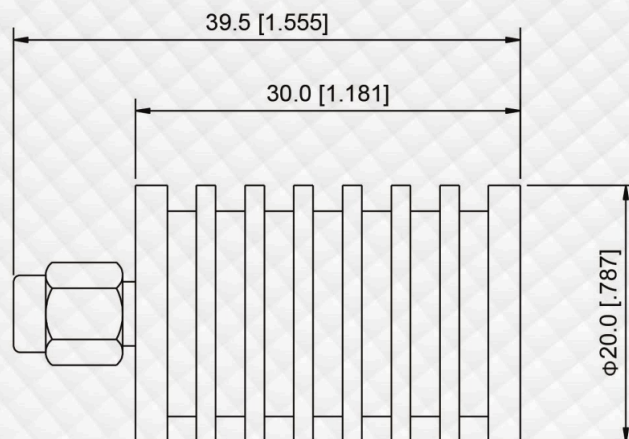

Unidade: mm / polegada, a tolerância geral da peça é +- 2%, a menos que indicado de outra forma.

