

ASA-920SR

ANTENA FIXA OMNIDIRECIONAL 2X5/8 DE ONDA



Antena omnidirecional com baixo ângulo de irradiação, indicada para sistema de comunicação de dados e voz. Fabricada com materiais inoxidáveis, pode ser instalada interna ou externamente.

Seu suporte de instalação permite fixação em superfícies planas ou mastros.

Código	Modelo	Frequência
502278	ASA-920SR	902 / 928 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Ganho	$\leq 1,5 : 1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	100 Watts
Ganho	8,15 dBi
Terminação	N Fêmea
Ângulo de 1/2 potência	Plano H 915 MHz 360°
Ângulo de 1/2 potência	Plano E 915 MHz 12°

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro	12,6 mm
Comprimento total	365 mm
Peso	220 g
Fixação	Tubo Metálico 30 mm
Área de exposição ao vento	0,01204 m ²
Resiste ventos acima de	100 Km/h
Material básico	Latão / aço inox
Acabamento	Aço inox polido

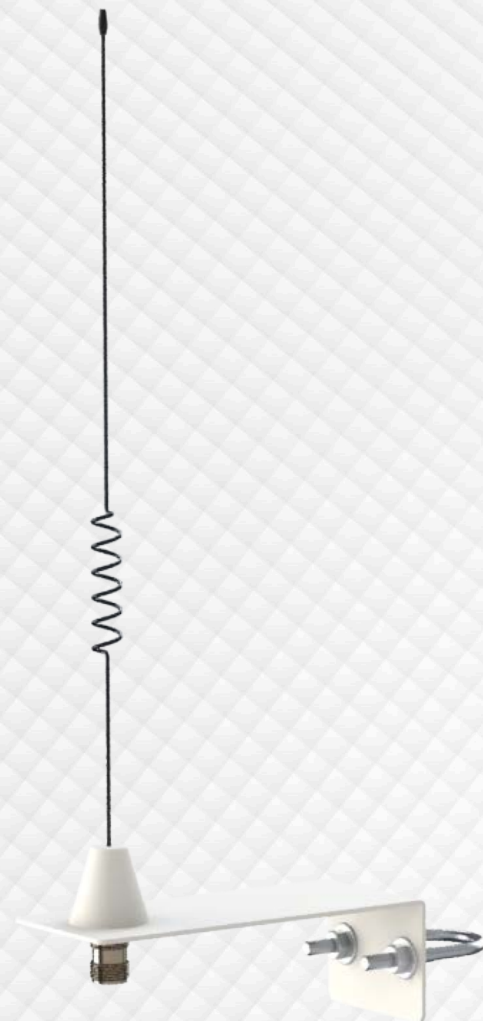

Polarização
Horizontal



Polarização
Vertical