RF SERVICE ANALYZER

RESULTADOS REALES CON INTEGRIDAD DE MEDICIÓN Y RENDIMIENTO TOTAL.

El analizador se servicios de RF de ARS permite la evaluación de parámetros de señales de RF en el rango de frecuencia de 25 MHz a 2 GHz. Las antenas, filtros, atenuadores, duplexores y otros dispositivos se pueden fácilmente caracterizados en pérdida de retorno, pérdida de inserción y VSWR. Los valores de medición, en formatos escalar y numérico, se presentan en una pantalla táctil de 7".

Código	Modelo	Frecuencia
541010	ARSSA	25 MHz / 2 GHz

RF SERVICE ANALYZER

RF SERVICE ANALYZER

RESULTADOS REALES CON INTEGRIDAD DE MEDICIÓN Y RENDIMIENTO TOTAL.

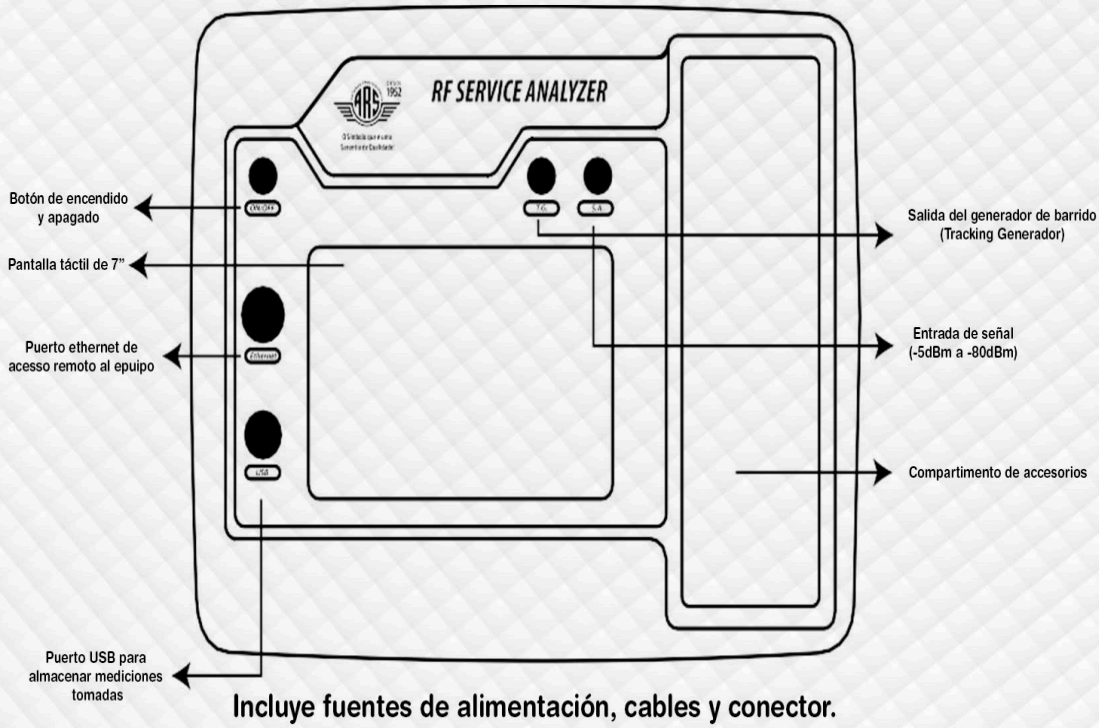

Incluye fuentes de alimentación, cables y conector.

RF SERVICE ANALYZER

RESULTADOS REALES CON INTEGRIDAD DE MEDICIÓN Y RENDIMIENTO TOTAL.

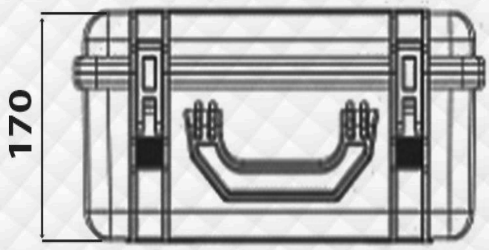



INFORMACIONES ADICIONALES	
Voltaje	12 Vcc
Consumo	2.5A
Rango de frecuencia	25 MHZ / 2 GHz
Rango dinámico	85dB
Sensibilidad del sensor	-80dB
Ruido	≤ ± 1dB
Potencia de salida de RF	3dBm
Potencia máxima de entrada	-5dBm (Máximo 0,3mW) no aplicar energia
Temperatura de funcionamiento	0~40°C
Peso del equipo con accesorios	7,080Kg (8,5Kg con atenuador 60dB)