


DVMIL-6B/C

O DVMIL-6B/C 2" é um duplexador com seis cavidades para aplicação em repetidoras digitais e analógicas, fabricado com materiais de alta qualidade, tratados quimicamente para garantir o melhor desempenho do sistema de comunicação.

Com tecnologia moderna e construção rígida, supera as exigências necessárias de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade nas comunicações.

Suas dimensões permitem que seja instalado na posição horizontal em rack de 19". Possui grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 250 watts de potência.

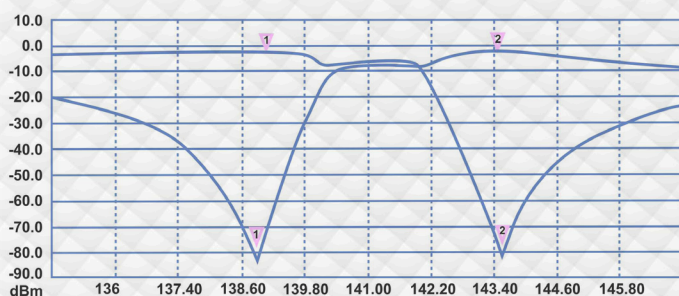

Código	Modelo	Frequência
505002	DVMIL-6B	148 / 162 MHz
505003	DVMIL-6C	160 / 174 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5 : 1$ (1,3:1 típico)
Separação (offset)	4,6 MHz
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	max. 250 Watts (contínuos)
Perda máxima por inserção	max. 1,2dB (0,8dB típico)
Faixa de temperatura	-30~70°C
Terminação	N fêmea
Isolação mín. TX / RX	acima de 80dB (90dB típico)
Isolação mín. RX / TX	acima de 80dB (90dB típico)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento máximo	590 mm
Largura	480 mm
Altura	85 mm
Peso	8,750 Kg
Acabamento	Polido
Material básico	Alumínio extrudado