

RF SERVICE ANALYZER

RESULTADOS REAIS COM A INTEGRIDADE DE MEDIÇÃO E TOTAL DESEMPENHO.

O ARS RF Service Analyzer permite a avaliação dos parâmetros elétricos de sinais de RF, na faixa de frequência de 25 MHz a 2 GHz. Antenas, filtros, atenuadores, duplexadores e outros dispositivos poderão ser facilmente caracterizados em perda de retorno, perda de inserção e VSWR. Os valores das medições, nos formatos escalar e numérico, são apresentados em display touchscreen de 7".


Código	Modelo	Frequência
541010	ARSSA	25 MHz / 2 GHz



RF SERVICE
ANALYZER

RF SERVICE ANALYZER


RESULTADOS REAIS COM A INTEGRIDADE DE MEDIÇÃO E TOTAL DESEMPENHO.

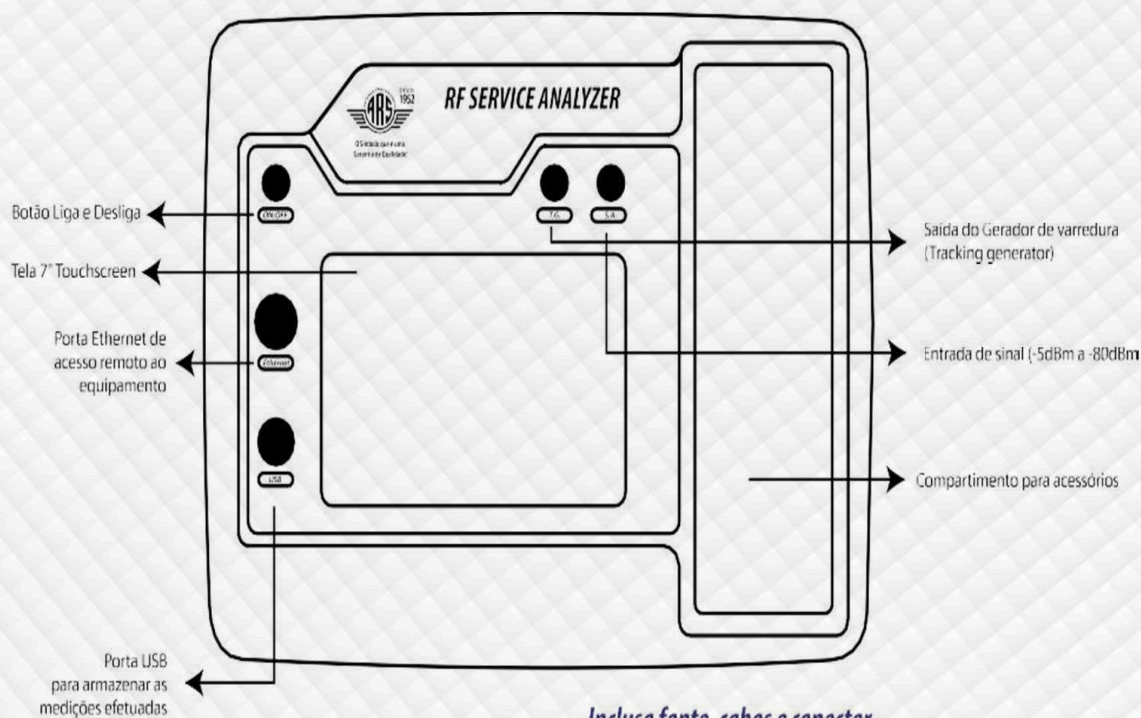

Incluso fonte, cabos e conector

RF SERVICE ANALYZER

RESULTADOS REAIS COM A INTEGRIDADE DE MEDIÇÃO E TOTAL DESEMPENHO.

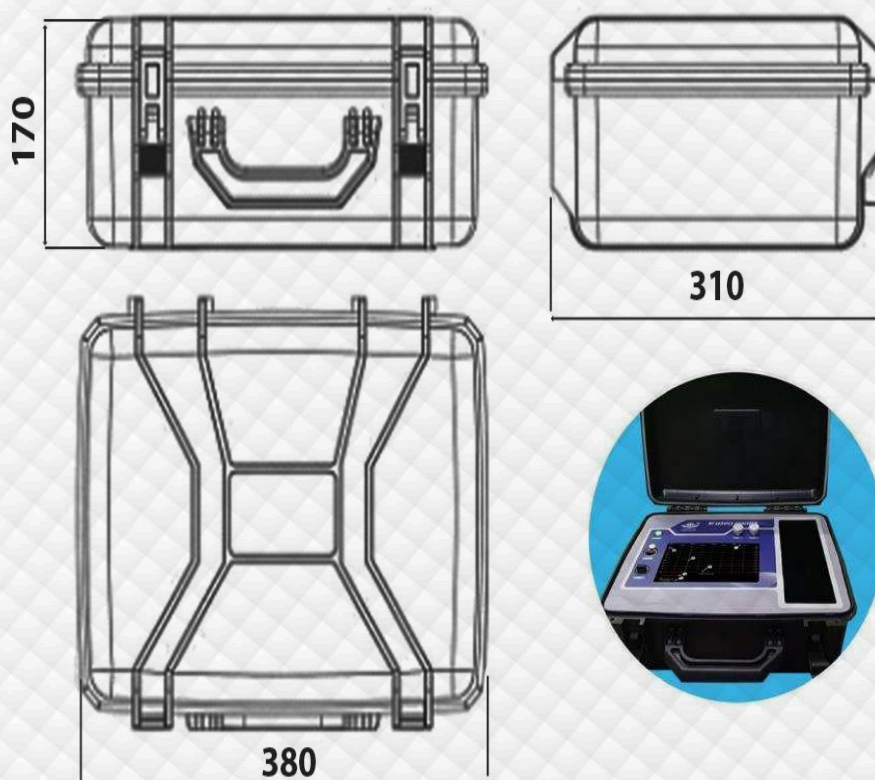

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Tensão de alimentação	12 Vcc
Consumo	2.5A
Faixa de frequência	25 MHz / 2 GHz
Range dinâmico	85dB
Sensibilidade do sensor	-80dB
Ruído	$\leq \pm 1$ dB
Potência de saída RF	3dBm
Potência máxima de entrada	-5dBm (Máximo 0,3mW) não aplicar potência
Temperatura de trabalho	0~40°C
Peso do equipamento com acessórios	7,080Kg (8,5Kg com atenuador 60dB)