


DMU-6C

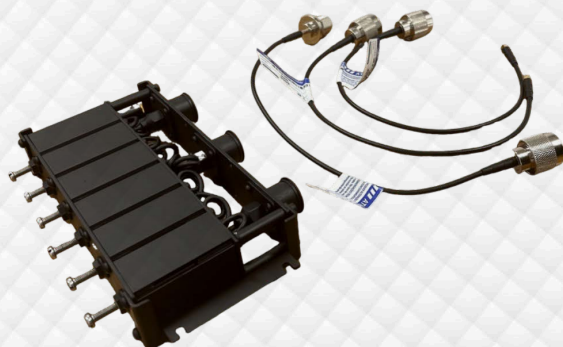

O DMU-6C é um micro-duplexador com seis cavidades para aplicação direta em repetidores Motorola SLR-1000®.

Produzido especificamente para aplicação DMR, supera as exigências de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade do sistema.

Suas pequenas dimensões, kit de fixação e cabeamento coaxial dedicado permite que seja instalado dentro do gabinete da repetidora, sem nenhuma alteração mecânica de sua estrutura.

Possui grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 25 watts de potência.

Código	Modelo	Frequência	Separação (Offset)
505020	DMU - 6C	440 / 470 MHz	10 MHz

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento máximo	119 mm
Largura	189 mm
Altura	28 mm
Peso	0,550 Kg
Acabamento	Pintura sintética cor preto
Material básico	Alumínio extrudado

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	25 Watts
Perda máx. por inserção	$\leq 1,5$ dB
Faixa de temperatura	-30° a 60°C
Conectores	Compatíveis com SLR-1000
Isolação mín, TX - RX	80 dB
Isolação mín. RX - TX	80 dB