

MU-70PI REF Minimag

ANTENA MÓVEL PENTA BANDA COM BASE MAGNÉTICA DE BAIXO PERFIL

Antena com base magnética para utilização em sistemas de comunicações móveis, fixos ou portáteis que operem, nas faixas de 703 à 803MHz (Brasil LTE - Banda 28), 900 MHz, 1.25 à 2.9 GHz.

Compatível com os sistemas LTE, GSM, PCS, DCS, proporciona considerável ganho ao sistema, em locais de baixa intensidade de sinais.


Seus componentes de qualidade lhe proporcionam superior durabilidade, rendimento e confiabilidade.

Devido aos métodos de projeto e construção otimizados constantemente, quanto instalada em veículos, suporta ventos de até 100KM/h.

Código	Modelo	Frequência	Conector
500010	MU-70PI REF Minimag	0.703 / 2.9 GHz	SMA-1

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 2 : 1$
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	10 Watts
Ganho	7,15 dBi
Irradiação	Omnidirecional
Cabo coaxial	RG-58 (4 metros)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento total	485 mm
Peso	0,585 Kg
Acabamento	Pintura epóxi preto
Fixação	Base magnética
Área de exposição ao vento	0,00068 m ²
Irradiante	Haste inox
Material básico	Latão / aço inox
Velocidade máx. de operação	≥ 150 Km/h

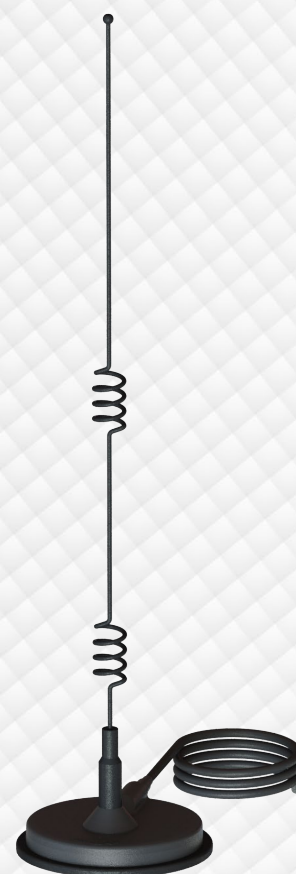

VSWR

