


DHU-6

FILTRO DUPLEXADOR

O DHU-6 é um duplexador com seis cavidades para aplicação direta em repetidores Hytera 626. Produzido especificamente para aplicação DMR, supera as exigências de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade do sistema.

Suas pequenas dimensões e suporte de fixação dedicado permitem que seja instalado dentro do gabinete da própria repetidora, sem nenhuma alteração mecânica de sua estrutura. Possui grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 50 watts de potência.

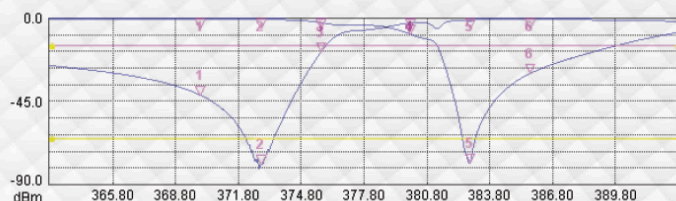

Código	Modelo	Frequência	Separação (Offset)
505070	DHU-6B	400/440 MHz	10 MHz
505071	DHU-6BL	400/440 MHz	18 MHz
505072	DHU-6C	440/470 MHz	10 MHz
505073	DHU-6C	440/470 MHz	5 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	≤ 1,5 : 1
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	50 Watts
Perda máx. por inserção	≤ 1,5 dB
Faixa de temperatura	-30~60°C
Terminação	N fêmea
Isolação mín. TX / RX	75 dB
Isolação mín. RX / TX	75 dB

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento máximo	256 mm
Largura	157 mm
Altura	32mm
Peso	1 Kg
Acabamento	Pintura sintética cor preta
Material básico	Alumínio extrudado