

ASA-704 LTE

ANTENA ADHESIVA OMNIDIRECCIONAL UHF

Antena adhesiva para superficies no metálicas, desarrollada para atender el segmento de medición remota.

Se fija mediante cinta adhesiva y se puede retirar fácilmente en cualquier momento, sin dejar marcas.

Elija una ubicación plana sobre una superficie no metálica (vidrio, acrílico, plástico, madera, etc.), limpie el área con alcohol y asegúrese de la posición exacta de fijación.

Retire la película protectora del adhesivo y péguela.

Evitar la humedad en la zona durante las siguientes 24 horas (período de la adhesión).


Código	Modelo	Frecuencia	Conector	Cable (mts)
501787	ASA-704 LTE	0,6 / 6 GHz	SMA-3	3,0
501787.2	ASA-704 LTE	0,6 / 6 GHz	FAKRA	3,0
501787.3	ASA-704 LTE	0,6 / 6 GHz	SMA-3	4,5
501787.4	ASA-704 LTE	0,6 / 6 GHz	SMA-4	1,5

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

VSWR	Ver tabla
Polarización	Vertical / Horizontal
Impedancia nominal	50 Ω
Potencia máxima	15 Vatios
Ganancia	2,15 dBi
Cable coaxial	RF-174

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Material radiante	Tarjeta de circuito impreso
Tiempo de recuperación / adhesión	24 Horas
Longitud total	116 mm
Peso	0,050 Kg
Espesor	7 mm
Fijación	Por adhesión
Matrerial básico	Placa de circuito / ABS
Acabado	Color negro

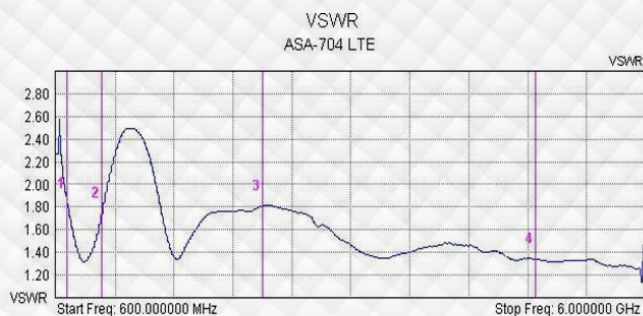

Mkr	Ref	Delta	Ref Freq	Ref Amp	Delta Freq	Delta Amp
1	☐	☐	698.540 MHz	1.83VSWR	--	--
2	☐	☐	1.014 GHz	1.74VSWR	--	--
3	☐	☐	2.492 GHz	1.81VSWR	--	--
4	☐	☐	4.995 GHz	1.34VSWR	--	--