

ASA-400MU/MUI

ANTENA MÓVEL OMNIDIRECIONAL 2X5/8 DE ONDA

Antena monopolo vertical de ganho, para uso em estações móveis, onde há necessidade de melhor desempenho do sistema. Construída com materiais resistentes, latão na sua base e aço inoxidável no seu elemento irradiante.

A instalação é realizada através de um orifício de 20mm no teto do veículo, ou em suporte de calha, porta-malas, ou com base magnética. É de fácil ajuste na frequência de trabalho, e sua sintonia é obtida por corte de seus elementos irradiantes.


Código	Modelo	Frequência	Conector
501073	ASA-400MU	345 / 520 MHz	UM-5
501074	ASA-400MU	345 / 520 MHz	UM-6
501475	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	UM-6
501476	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	UM-5
501477	ASA-400MUI	345 / 520 MHz	BM-64
501578	ASA-400MU-I/R	345 / 520 MHz	TM-136

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

VSWR	≤ 1,5 : 1
Polarização	Vertical
Impedância nominal	50 Ω
Potência máxima	100 Watts
Ganho	7,15 dBi
Proteção contra-raios	Elementos aterrados
Cabo coaxial	RG-58 (5 metros)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Diâmetro da vareta	3,10 mm
Comprimento total	1020 mm
Peso	0,405 Kg
Fixação	20 mm
Área de exposição ao vento	0,01745 m²
Acabamento	Cromo
Material básico	Latão / aço inox
Vento operacional	≥ 110Km/h
Vento de sobrevivência	≥ 200Km/h

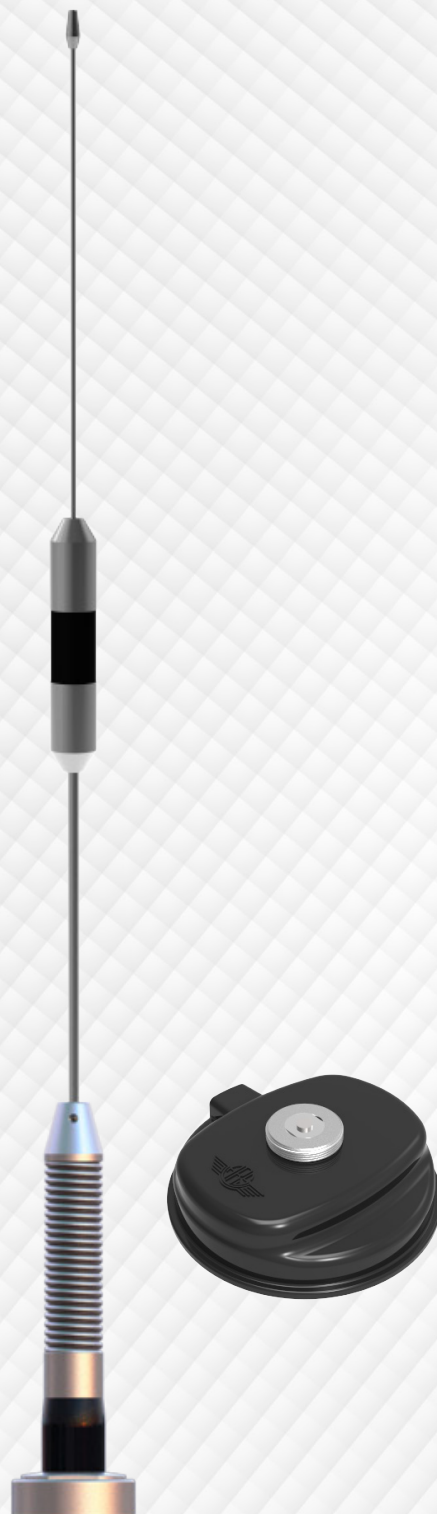

NOTA: Informações com base no código 501074