

UM-1/7

Conector UHF macho para cabo RG-58 com redutor.

Código	Modelo
507006	UM-1/7

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Família	UHF macho
Formato	Reto
Fixação do Cabo	Solda
Tipos de cabos	RG-58
Pino de contato	Latão com banho de ouro
Isolação	PTFE
Vedação	Não se aplica
Outros componentes	Latão com banho de níquel



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Impedância	50 Ω
VSWR	≤1,3 : 1 até 300 MHz
Perda de retorno	18 dB até 300 MHz
Perda de inserção	0,15 dB até 300 MHz
Temperatura de operação	- 25°C a 70°C




Remova 20mm da capa preta expondo a blindagem.




Desfie a blindagem e a coloque para trás. Remova 14.5mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.



Remova 10m da blindagem expondo o dielétrico.

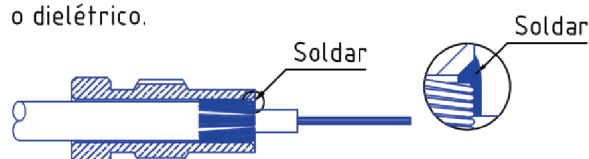

Introduza o redutor UR-7 no cabo sem que a malha o ultrapasse. Solde a malha nele.

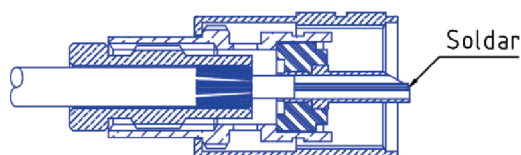

Rosqueie o redutor UR-7 no corpo do conector. Solde o condutor central no pino de contato.