

508015 - NM-34

Cabo: RGU-213




Instrução de Montagem




Introduza no cabo a porca redutora, a arruela de encosto e a bucha prensa cabo. Remova 17 mm da capa preta expondo a blindagem




Remova 8 mm da blindagem expondo o dielétrico.

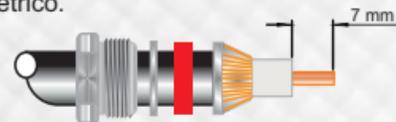

Remova 7 mm do dielétrico expondo o condutor central e estanhe-o. Aproxime a bucha prensa cabo e a arruela de encosto da bucha cônica.



Introduza a bucha cônica até encostar na capa preta a blindagem e envolva a bucha cônica sem ultrapassá-la

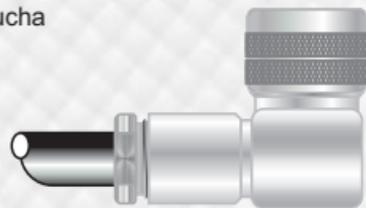

Introduza a parte montada no conector. Solde o condutor central ao pino. E com o auxílio de uma chave fixa de 5/8", rosqueie a porca redutora e dê o aperto final

508015 - NM-34

Cabo: RGU-213



Decape

