


NM-33C

Conector N macho recto para cables RG/RGC-213.

Código	Modelo
508010	NM-33C

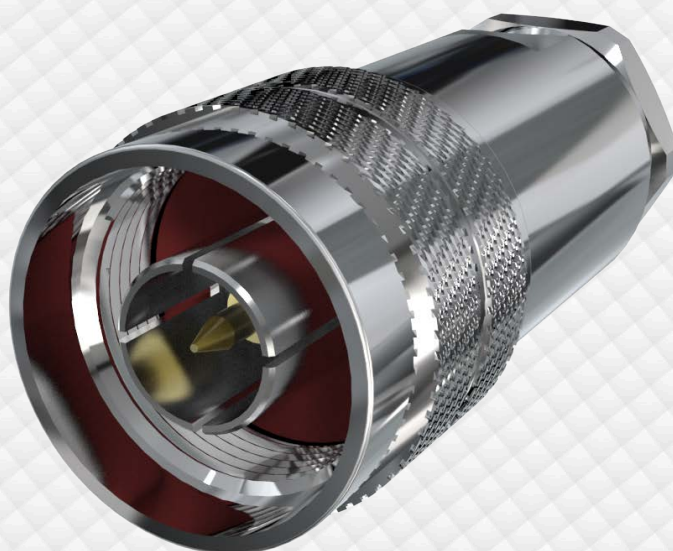

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	
Impedancia	50 Ω
VSWR	$\leq 1,3$ hasta 4 GHz
Pérdida de devolución	36 dB
Pérdida de inserción	0,15 dB hasta 4 GHz
Temperatura de operación	-65~165°C
Frecuencia de operación	≥ 3 GHz

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Familia	N macho
Formato	Recto
Longitud	38 mm
Diámetro	20,8 mm
Fijación de cables	Prensa cables
Tipos de cables	RG/RGC-213 / RGC-213CCA
Pin de contacto	Latón con baño de oro
Resistencia de contacto	Cond.Interno $\leq 1,5\text{mOhm}$
Resistencia de contacto	Cond.Externo $\leq 0,2\text{mOhm}$
Resistencia de aislamiento	5000MOhm
Aislamiento	PTFE
Sello	Goma
Otros componentes	Latón con niquelado